






- Load rating up to 60kg
- Linear motion
- Slide thickness 11.1mm
- Hold-out at one end
- Sold in pairs
- Vertical or horizontal mounting

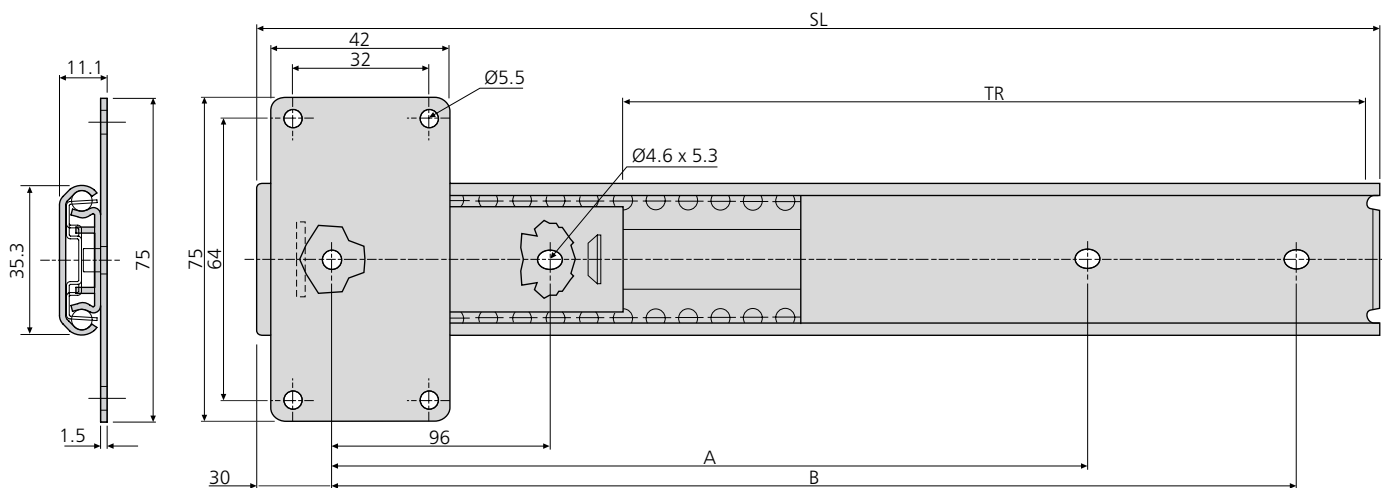

- Charge jusqu'à 60kg
- Guidage linéaire
- Épaisseur de glissière de 11,1mm
- Blocage en position ouverte à une extrémité
- Vendues par paire
- Montage vertical ou horizontal

- Lastwert bis 60kg
- Linearbewegung
- 11,1mm Schienendicke
- Rastung in ausgezogener Position an einem Ende
- Verkauf paarweise
- Vertikale oder horizontale Montage



1312	mm				kg		
	SL	TR	A	B	W	†L*	††L*
DZ1312-0035	350	257	192	288	0.58	60	50
DZ1312-0040	400	307	224	320	0.66	60	50
DZ1312-0045	450	357	256	352	0.72	60	50
DZ1312-0050	500	407	352	448	0.78	60	50
DZ1312-0055	550	457	352	448	0.84	60	50
DZ1312-0060	600	502	448	544	0.90	60	50

* Load rating per pair of slides with the load evenly distributed
Charge par paire de glissières (charge uniformément répartie)
Lastkraft pro Schienenpaar bei gleichmäßiger Lastverteilung

† Horizontal mount
Montage à plat
Horizontal montiert

†† Vertical mount
Montage sur chant
Vertikal montiert

Notes:

- Fixing recommendation: M4
- Cannot be used in the upright position
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Visserie recommandée: Vis M4
- Ne peut pas être utilisée en position verticale
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: Schraube M4
- Kann nicht in der aufrechten Position benutzt werden
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

PNEUTROL INTERNATIONAL LIMITED
sales@pneutrol.com

UK OFFICE:
5 CAULSIDE DRIVE, ANTRIM, BT41 2DU, NORTHERN IRELAND
TEL: + 44 (0) 28 9448 1800, www.pneutrol.com/industrialspares

EUROPEAN OFFICE:
UNIT 6, ST ANTHONY'S BUSINESS PARK DUBLIN, D22 VW95, IRELAND,
TEL: +353 (1) 437 3653, www.pneutrol.com/industrialspares