



- Full overlay on 19.1mm side panels
- Maximum door weight 14kg
- Auto-open mechanism pushes doors open the last 32mm of travel
- Anti-sag adjustment
- Not suitable for flat mounting
- Temperature -20°C to +70°C
- DB - 96 hours salt spray test

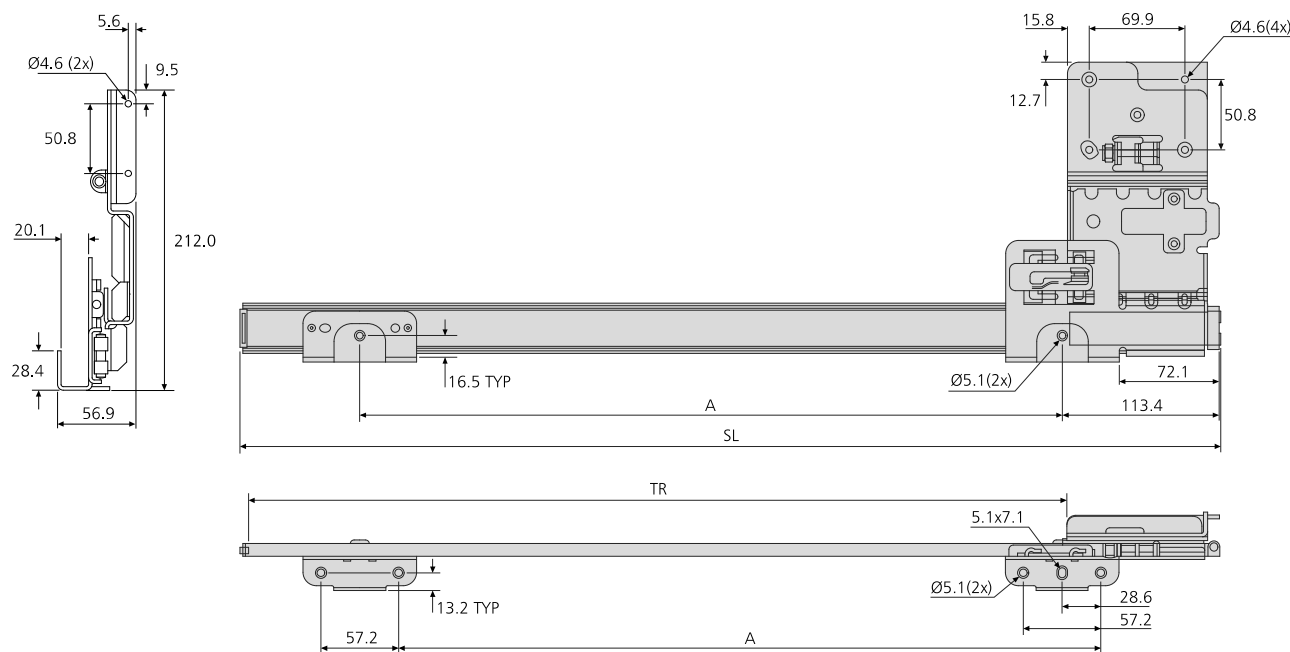


- Pełne nałożenie na ściankach bocznych 19,1 mm
- Maksymalna wysokość drzwi 14 kg
- Mechanizm automatycznego otwierania otwiera drzwi na ostatnich 32 mm wysuwu.
- Regulacja obwisania
- Nieodpowiednie do montażu na płasko
- Temperatury od -20C do +70C
- DB - 96-godzinny test w mgłę solnej

- Úplné překrytí na 19,1 mm bočních stěnách
- Maximální hmotnost dveří 14 kg
- Mechanismus automatického otevírání otevírá dveře na posledních 32 mm výsuvu
- Přizpůsobení proti prohýbání
- Nevhodné pro horizontální montáž
- Teploty od -20°C do +70°C
- DB - 96 hodin v solné mlze

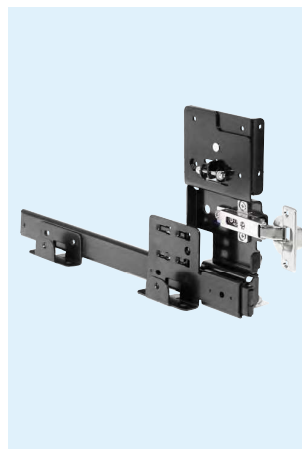

1321	mm			kg
	SL	TR	A	W
DB1321-0040-2	405	290	203.2	3.00
DB1321-0045-2	456	340	254.0	3.11
DB1321-0050-2	506	391	304.8	3.17
DB1321-0055-2	557	442	355.6	3.23
DB1321-0060-2	608	493	406.2	3.30
DB1321-0065-2	659	544	457.2	3.38
DB1321-0070-2	710	594	508.0	3.43

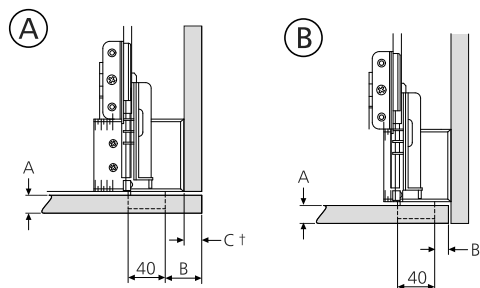

1321		A	B	C
A	40mm	19.1	12.7	19.1
	40mm	22.2	12.7	15.9
	40mm	25.4	12.7	12.7
	40mm	31.8	12.7	6.4
B	40mm	19.1	9.5	-
	40mm	22.2	9.5	-
	40mm	25.4	9.5	-
	40mm	38.1	9.5	-

PNEUTROL INTERNATIONAL LIMITED
sales@pneutrol.com

UK OFFICE:
5 CAULSIDE DRIVE, ANTRIM, BT41 2DU, NORTHERN IRELAND
TEL: + 44 (0) 28 9448 1800, www.pneutrol.com/industrialspares

EUROPEAN OFFICE:
UNIT 6, ST ANTHONY'S BUSINESS PARK DUBLIN, D22 VW95, IRELAND,
TEL: +353 (1) 437 3653, www.pneutrol.com/industrialspares

Notes:

- Load ratings for this product are based on a 20,000 cycle dynamic test
- Door thickness should be 19-38mm
- Vertical doors 1065 high x 610mm wide (maximum)
- Hinges (40mm), base plate, skid blocks, cover and mounting screws included
- Follower strip must be used (not supplied). Oak or hard maple recommended, 102mm wide
- Vertical (side) mounting only
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

† Maximum overlay

Uwagi:

- Grubość drewna powinna wynosić 19 – 38 mm
- Drzwi pionowe o wymiarach 1065 x 610 mm (maksimum)
- Zawiasy (40 mm), prowadniki, klocki ślizgacze, pokrywy i wkręty montażowe w zestawie
- Musi być stosowany łącznik poprzeczny (poza dostawą). Zalecane drewno dębowe lub z klonu cukrowego (kanadyjskiego, szerokość 102 mm)
- Stosować wyłącznie dla montażu do boku (pionowego)
- Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD

† Maksymalne nakłożenie

Poznámky:

- Tloušťka dřeva by měla být 19 – 38 mm
- Svislé dveře o výšce 1065 mm a šířce 610 mm (maximum)
- Závěsy (40 mm), montážní podložky, kluzné bloky, kryty a montážní šrouby jsou součástí dodávky
- Je nutné použít příčnou podpěru (není součástí dodávky). Doporučujeme dubové nebo tvrdé javorové dřevo, šířka 102 mm
- Použijte pouze pro boční (svislou) montáž
- Rozměrové tolerance najdete na 2D CAD výkresech

† Maximální naložení

PNEUTROL INTERNATIONAL LIMITED
sales@pneutrol.com

UK OFFICE:
5 CAULSIDE DRIVE, ANTRIM, BT41 2DU, NORTHERN IRELAND
TEL: + 44 (0) 28 9448 1800, www.pneutrol.com/industrialspares

EUROPEAN OFFICE:
UNIT 6, ST ANTHONY'S BUSINESS PARK DUBLIN, D22 VW95, IRELAND,
TEL: +353 (1) 437 3653, www.pneutrol.com/industrialspares