
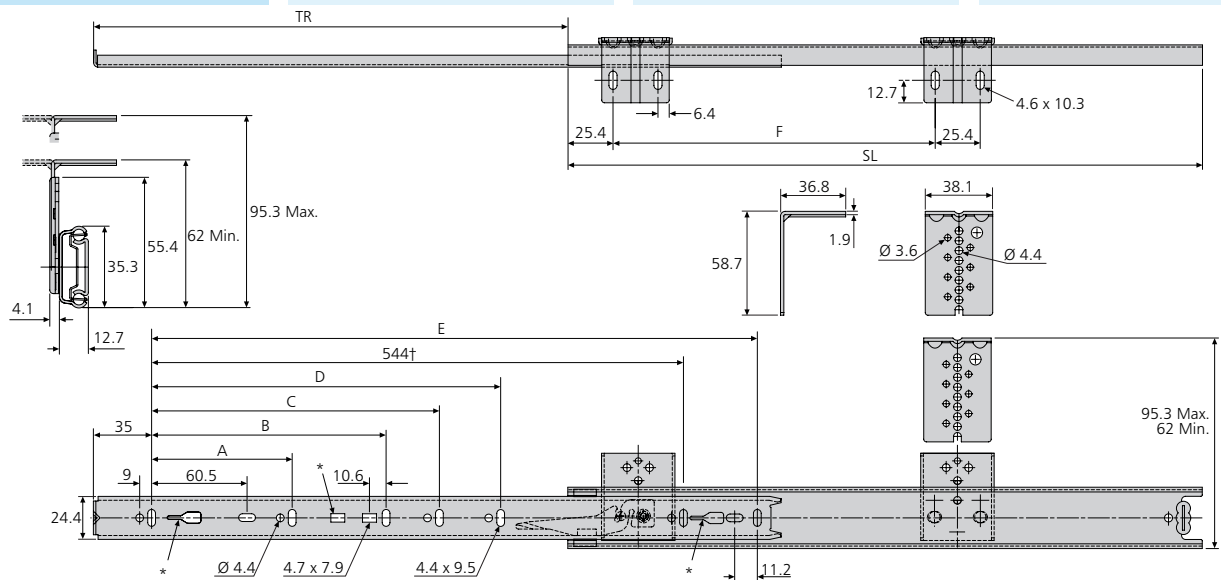


- Load rating up to 35kg
- 75% extension
- 12.7mm slide thickness
- Height adjustable brackets included
- Front disconnect
- Hold-in and hold-out
- Optional clip-on bracket for bottom mounting


50,000

- Charge jusqu'à 35kg
- Course 75%
- Épaisseur de glissière de 12,7mm
- Équerres de montage réglables en hauteur incluses
- Déconnexion frontale
- Points durs en position ouverte et fermée
- Équerre clipsable en option pour montage sous tiroir

- Lastwert bis 35kg
- Teilauszug
- 12,7mm Schienendicke
- Höhenverstellbare Montagewinkel inbegriffen
- Frontschnelltrennung
- Rastung in geschlossener Position und Rastung in ausgezogener Position
- Optionaler Aufsteckwinkel für Bodenmontage

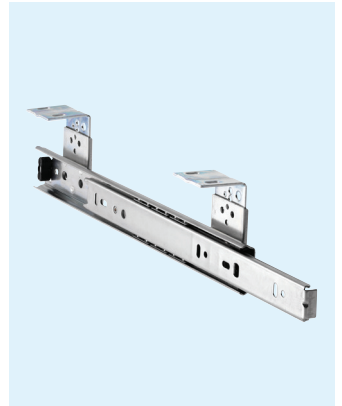

† 2109-0065-2



2109	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
DZ2109-0030-2	300	205	96	-	-	-	242	215.9	0.87	35
DZ2109-0035-2	350	260	128	-	-	-	292	215.9	0.99	35
DZ2109-0040-2	400	281	128	-	-	-	342	215.9	1.07	30
DZ2109-0045-2	450	331	128	224	-	-	392	215.9	1.14	30
DZ2109-0050-2	500	376	128	224	-	-	442	292.1	1.23	25
DZ2109-0055-2	550	415	128	224	320	-	492	292.1	1.33	25

Notes:

- Fixing hardware included
- Max. head. ht. 2.5mm/Ø9,6mm
- Vertical (side) mounting only
- *For optional clip-on brackets refer to page 128. Not 2109-0030, 2109-0035
- For more information go to page 169 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Livrée avec visserie de fixation
- Hauteur de tête 2,5mm/Ø9,6mm
- Montage sur chant uniquement
- *Pour les équerres en option, voir page 128. Sauf 2109-0030, 2109-0035
- Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:

- Befestigungselemente inbegriffen
- Max. Kopfhöhe 2,5mm/Ø9,6mm
- Nur Vertikalmontage
- *Winkel siehe Seite 128. Nicht 2109-0030, 2109-0035
- Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

PNEUTROL INTERNATIONAL LIMITED
sales@pneutrol.com

UK OFFICE:
5 CAULSIDE DRIVE, ANTRIM, BT41 2DU, NORTHERN IRELAND
TEL: + 44 (0) 28 9448 1800, www.pneutrol.com/industrialspares

EUROPEAN OFFICE:
UNIT 6, ST ANTHONY'S BUSINESS PARK DUBLIN, D22 VW95, IRELAND,
TEL: +353 (1) 437 3653, www.pneutrol.com/industrialspares