


- Load rating up to 35/50kg
- 75% extension
- 12.7mm slide thickness (14mm with mounting bracket)
- Optional clip-on bracket for bottom & platform mounting
- Front disconnect
- Hold-in
- Cam drawer adjust (3.2mm)



- Charge jusqu'à 35/50kg
- Course 75%
- Épaisseur de glissière de 12,7mm (14mm avec équerre de montage)
- Equerre clipsable en option pour montage sous tiroir ou sous plateau
- Déconnexion frontale
- Point dur en position fermée
- Réglage de la hauteur du tiroir par excentrique (3,2mm)

- Lastwert bis 35/50kg
- Teilauszug
- 12,7mm Schienendicke (14mm mit Montagewinkel)
- Optionaler Aufsteckwinkel für Boden- bzw. Plattformmontage
- Frontschnelltrennung
- Rastung in geschlossener Position
- Einstellnocken für Schublade (3,2mm)

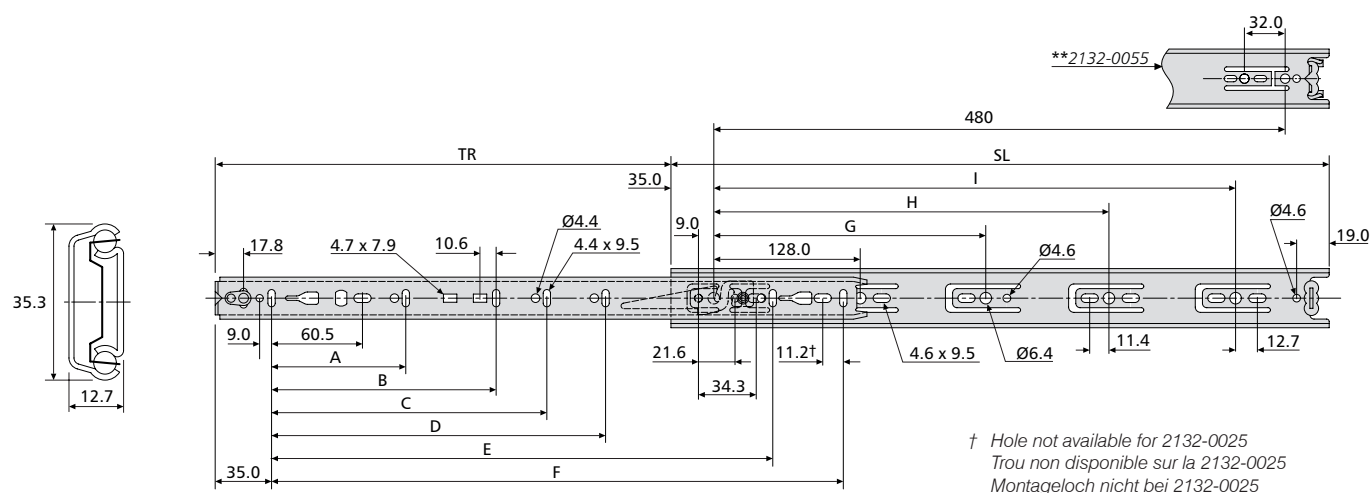



2132	mm											kg		
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	W	L 10,000	L 80,000
*2132-0025	250	163	96	-	-	-	-	192	-	-	-	0.45	50	35
*2132-0030	300	205	96	-	-	-	-	242	224	-	-	0.52	50	35
*2132-0035	350	260	128	-	-	-	-	292	224	-	-	0.64	50	35
*2132-0040	400	281	128	-	-	-	-	342	224	-	320	0.71	50	35
*2132-0045	450	331	128	224	-	-	-	392	224	-	352	0.78	48	35
*2132-0050	500	376	128	224	-	-	-	442	224	-	416	0.80	45	34
*2132-0055	550	415	128	224	320	-	-	492	224	352	**	0.98	42	33
*2132-0060	600	451	128	224	320	-	-	542	224	352	480	1.05	40	32
*2132-0065	650	488	128	224	320	416	544	592	224	352	544	1.17	37	31
*2132-0070	700	526	128	224	288	416	-	642	224	352	544	1.26	35	30

* Prefix DZ for bright zinc plate, DB for black zinc plate
 Préfixe DZ pour zingué brillant, DB pour zingué noir
 Präfix DZ für helle Oberfläche, DB für schwarze Oberfläche

PNEUTROL INTERNATIONAL LIMITED
 sales@pneutrol.com

UK OFFICE:
 5 CAULSIDE DRIVE, ANTRIM, BT41 2DU, NORTHERN IRELAND
 TEL: + 44 (0) 28 9448 1800, www.pneutrol.com/industrialspares

EUROPEAN OFFICE:
 UNIT 6, ST ANTHONY'S BUSINESS PARK DUBLIN, D22 VW95, IRELAND,
 TEL: + 353 (1) 437 3653, www.pneutrol.com/industrialspares



633XX

**Notes:**

- Fixing recommendation: M4 screw/ 4mm wood screw
- Max. head. ht. 2,5mm/Ø9,6mm
- For brackets refer to page 128. Not 2132-0025/0030/0035
- Horizontal mounting not recommended
- For more information go to page 169 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Visserie recommandée: Vis M4/vis à bois 4mm
- Hauteur de tête 2,5mm/Ø9,6mm
- Pour les équerres, voir page 128. Sauf 2132-0025/0030/0035
- Montage à plat déconseillé
- Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: Schraube M4/ Holzschraube 4mm
- Max. Kopfhöhe 2,5mm/Ø9,6mm
- Winkel siehe Seite 128. Nicht 2132-0025/0030/0035
- Horizontalmontage nicht empfohlen
- Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

PNEUTROL INTERNATIONAL LIMITED
sales@pneutrol.com

UK OFFICE:
5 CAULSIDE DRIVE, ANTRIM, BT41 2DU, NORTHERN IRELAND
TEL: + 44 (0) 28 9448 1800, www.pneutrol.com/industrialspares

EUROPEAN OFFICE:
UNIT 6, ST ANTHONY'S BUSINESS PARK DUBLIN, D22 VW95, IRELAND,
TEL: + 353 (1) 437 3653, www.pneutrol.com/industrialspares