





- Hold-out in open position
- Load rating up to 35/50kg
- 75% extension
- 12.7mm slide thickness
(14mm with mounting bracket)
- Optional clip-on bracket for
bottom & platform mounting
- Front disconnect
- Hold-in
- Cam drawer adjust (3.2mm)



- Point dur en position ouverte
- Charge jusqu'à 35/50kg
- Course 75%
- Épaisseur de glissière de 12,7mm (14mm avec équerre de montage)
- Equerre clipsable en option pour montage sous tiroir ou sous plateau
- Déconnexion frontale
- Point dur en position fermée
- Réglage de la hauteur du tiroir par excentrique (3,2mm)

- Rastung in ausgezogener Position
- Lastwert bis 35/50kg
- Teilauszug
- 12,7mm Schienendicke
(14mm mit Montagewinkel)
- Optionaler Aufsteckwinkel für
Boden- bzw. Plattformmontage
- Frontschnelltrennung
- Rastung in geschlossener Position
- Einstellnocken für Schublade
(3,2mm)

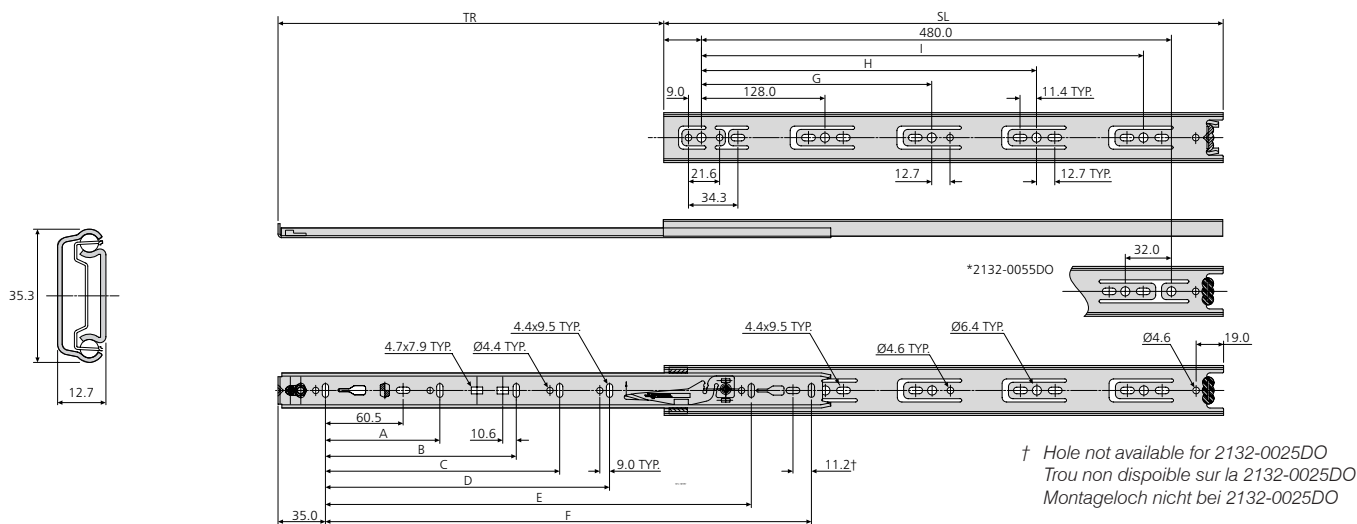

2132DO	mm											kg		
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	W	L 10,000	L 80,000
DZ2132-0025DO	250	163	96	-	-	-	-	192	-	-	-	0.45	50	35
DZ2132-0030DO	300	205	96	-	-	-	-	242	224	-	-	0.52	50	35
DZ2132-0035DO	350	260	128	-	-	-	-	292	224	-	-	0.64	50	35
DZ2132-0040DO	400	281	128	-	-	-	-	342	224	-	320	0.71	50	35
DZ2132-0045DO	450	331	128	224	-	-	-	392	224	-	352	0.78	48	35
DZ2132-0050DO	500	376	128	224	-	-	-	442	224	-	416	0.88	45	34
DZ2132-0055DO	550	415	128	224	320	-	-	492	224	352	*	0.98	42	33
DZ2132-0060DO	600	451	128	224	320	-	-	542	224	352	480	1.05	40	32
DZ2132-0065DO	650	488	128	224	320	416	544	592	224	352	544	1.16	37	31
DZ2132-0070DO	700	526	128	224	288	416	-	642	224	352	544	1.27	35	30

Notes:

- *Fixing recommendation: M4 screw/
4mm wood screw*
- *Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm*
- *For brackets refer to page 128.
Not 2132-0025DO/0030DO/0035DO*
- *Horizontal mounting not recommended*
- *For more information go to page 169 of
the catalogue*
- *Please refer to 2D CAD drawings for dimensional
tolerances*

Notes:

- Visserie recommandée: Vis M4/vis à bois 4mm
- Hauteur de tête 2,5mm/Ø9,6mm
- Pour les équerres, voir page 128.
Sauf 2132-0025DO/0030DO/0035DO
- Montage à plat déconseillé
- Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:

- *Empfohlene Befestigung: Schraube M4/
Holzschraube 4mm*
- *Max. Kopfhöhe 2,5mm/Ø9,6mm*
- *Winkel siehe Seite 128.
Nicht 2132-0025DO/0030DO/0035DO*
- *Horizontalmontage nicht empfohlen*
- *Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur
Katalogseite 177*
- *Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen
Abmessungstoleranzen*

PNEUTROL INTERNATIONAL LIMITED
sales@pneutrol.com

UK OFFICE:
5 CAULSIDE DRIVE, ANTRIM, BT41 2DU, NORTHERN IRELAND
TEL: + 44 (0) 28 9448 1800, www.pneutrol.com/industrialspares

EUROPEAN OFFICE:
UNIT 6, ST ANTHONY'S BUSINESS PARK DUBLIN, D22 VW95, IRELAND,
TEL: +353 (1) 437 3653, www.pneutrol.com/industrialspares