
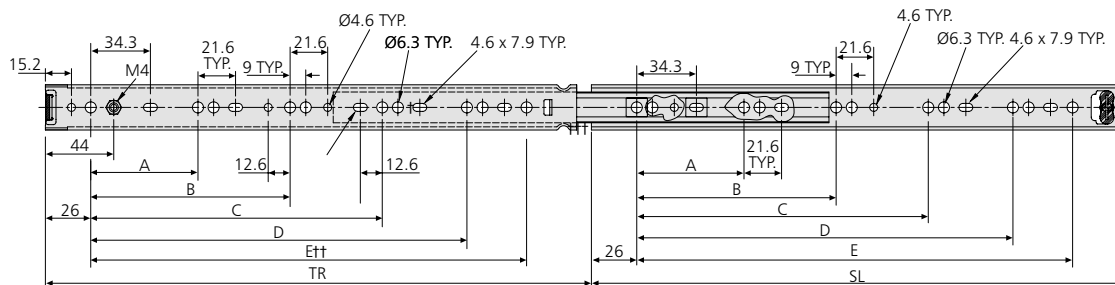


- Load rating up to 45kg
- 100% extension
- 12.7mm slide thickness
- Low profile – only 26.3mm high
- Groove or side mounting option

Hold-in
80,000

- Charge jusqu'à 45kg
- Course 100%
- Épaisseur de glissière de 12,7mm
- Section réduite: 26,3mm de haut seulement
- Montage en rainure ou latéral en option
- Point dur en position fermée



- Lastwert bis 45kg
- Vollauszug
- 12,7mm Schienendicke
- Geringe Schienenhöhe – nur 26,3mm hoch
- Nuten- oder Seitenmontage-Option
- Rastung in geschlossener Position



† Hole not available for 2642-0030
Trou non disponible sur la 2642-0030
Montageloch nicht bei 2642-0030

†† 2642-0040

††† Hole not available for 2642-0040
Trou non disponible sur la 2642-0040
Montageloch nicht bei 2642-0040



2642	mm							kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	W	L
DZ2642-0020	200	209	128	-	-	-	-	0.44	16
DZ2642-0025	250	259	128	-	-	-	-	0.55	25
DZ2642-0030	300	308	128	224	-	-	-	0.67	32
DZ2642-0035	350	357	128	224	-	-	-	0.78	35
DZ2642-0040	400	406	128	224	320	-	-	0.89	45
DZ2642-0045	450	456	128	224	352	-	-	1.01	45
DZ2642-0050	500	505	128	224	352	416	-	1.11	35
DZ2642-0055	550	554	128	224	352	448	489	1.23	30

Notes:

- Fixing recommendation: M4 screw/6mm Euro screw/4mm wood screw. Max. head. ht. 2mm/Ø7.8mm
- Horizontal mounting not recommended
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Visserie recommandée: Vis M4/Eurovis 6mm/vis à bois 4mm. Hauteur de tête 2mm/Ø7,8mm
- Montage à plat déconseillé
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: Schraube M4/ Euro-Schraube 6mm/Holzschraube 4mm. Max. Kopfhöhe 2mm/Ø7,8mm
- Horizontalmontage nicht empfohlen
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

PNEUTROL INTERNATIONAL LIMITED
sales@pneutrol.com

UK OFFICE:
5 CAULSIDE DRIVE, ANTRIM, BT41 2DU, NORTHERN IRELAND
TEL: + 44 (0) 28 9448 1800, www.pneutrol.com/industrialspares

EUROPEAN OFFICE:
UNIT 6, ST ANTHONY'S BUSINESS PARK DUBLIN, D22 VW95, IRELAND,
TEL: +353 (1) 437 3653, www.pneutrol.com/industrialspares