



- Load rating up to 68kg
- 100%+ extension
- 12.7mm slide thickness
- Front disconnect
- Lock-out
- Fixing hardware included
- Optional enclosure mounting brackets
- Suitable for flat mounting
- Flat mounting reduces load rating by 75%
- Temperature -20°C to +70°C
- DZ - 12 hours salt spray test

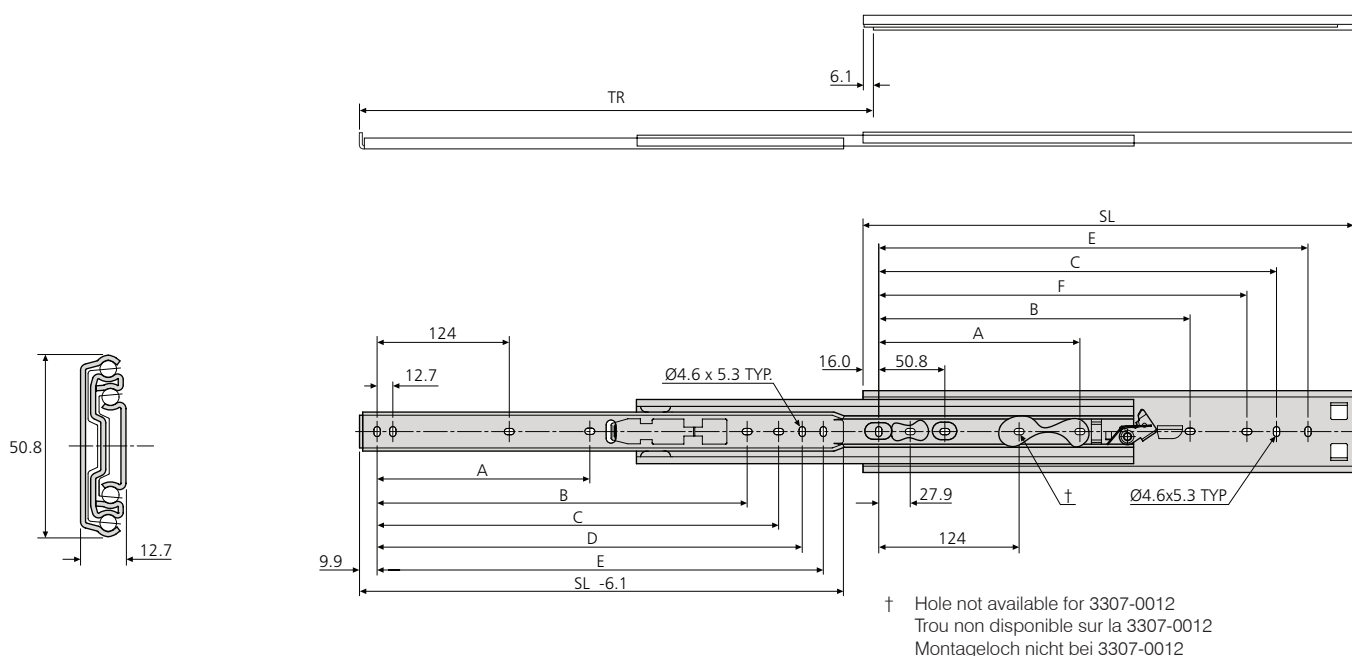

- Charge jusqu'à 68kg
- Course +100%
- Épaisseur de glissière de 12,7mm
- Déconnexion frontale
- Verrouillage en position ouverte
- Livraison avec visserie de fixation
- Équerres de montage pour armoire en option
- Possibilité de montage à plat
- Le montage à plat réduit la capacité de charge jusqu'à 75%
- Température d'utilisation de -20 °C à +70 °C
- DZ- 12 heures de tenue au brouillard salin

- Lastwert bis 68kg
- Überauszug
- 12,7mm Schienendicke
- Frontschnelltrennung
- Verriegelung ausgezogen
- Befestigungsteile inbegriffen
- Optionale Gehäuse-Montagewinkel
- Für Flachmontage geeignet
- Flachmontage reduziert den Lastwert um 75%
- Temperatur -20C bis +70C
- DZ - 12 Stunden Salzsprühtest



3307	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
DZ3307-0012-2	305	330	-	-	234.9	247.6	260.3	209.5	1.32	68
DZ3307-0014-2	356	381	-	-	285.7	298.4	311.1	260.3	1.51	67
DZ3307-0016-2	406	432	-	-	336.5	349.2	361.9	311.1	1.73	67
DZ3307-0018-2	457	483	177.8	314.5	387.3	400.0	412.7	361.9	1.94	66
DZ3307-0020-2	508	533	203.2	365.2	438.1	450.8	463.5	412.7	2.16	66
DZ3307-0022-2	559	584	228.6	416.0	488.9	501.6	514.3	463.5	2.39	64
DZ3307-0024-2	610	635	254.0	466.8	539.7	552.4	565.1	514.3	2.60	61
DZ3307-0026-2	660	686	279.4	517.7	590.6	603.3	615.9	565.1	2.81	58
DZ3307-0028-2	711	737	304.8	568.5	641.4	654.1	666.8	616.0	3.04	55

PNEUTROL INTERNATIONAL LIMITED
 sales@pneutrol.com

UK OFFICE:
 5 CAULSIDE DRIVE, ANTRIM, BT41 2DU, NORTHERN IRELAND
 TEL: + 44 (0) 28 9448 1800, www.pneutrol.com/industrialspares

EUROPEAN OFFICE:
 UNIT 6, ST ANTHONY'S BUSINESS PARK DUBLIN, D22 VW95, IRELAND,
 TEL: +353 (1) 437 3653, www.pneutrol.com/industrialspares

Notes:

- For enclosure mounting brackets refer to page 182
- For cable carriers refer to page 180
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 197 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Pour les équerres de montage pour armoire, voir page 182
- Pour les guide-câbles, voir page 180
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour plus d'information, aller à la page 201 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:

- Gehäusemontagewinkel siehe Seite 182
- Kabelträger siehe Seite 180
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 205
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

PNEUTROL INTERNATIONAL LIMITED
sales@pneutrol.com

UK OFFICE:
5 CAULSIDE DRIVE, ANTRIM, BT41 2DU, NORTHERN IRELAND
TEL: + 44 (0) 28 9448 1800, www.pneutrol.com/industrialspares

EUROPEAN OFFICE:
UNIT 6, ST ANTHONY'S BUSINESS PARK DUBLIN, D22 VW95, IRELAND,
TEL: + 353 (1) 437 3653, www.pneutrol.com/industrialspares