






- Load rating up to 60kg
- 100%+ extension
- 12.7mm slide thickness
- Bayonet mounting
- Hold-in
- Front disconnect

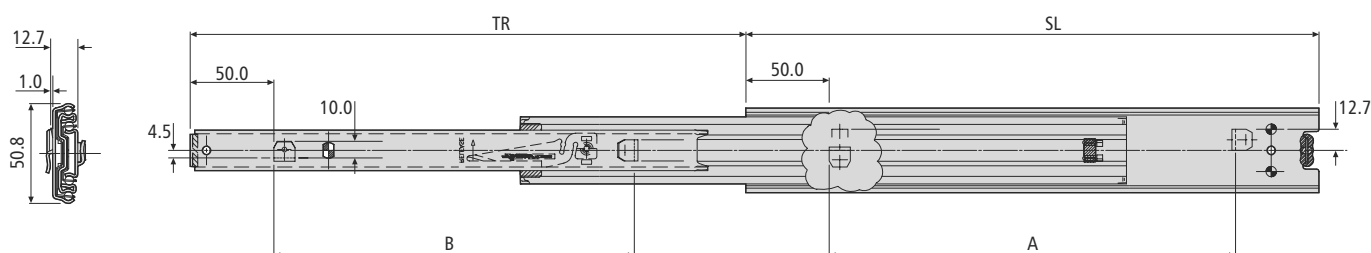

- Charge jusqu'à 60kg
- Course +100%
- Épaisseur de glissière de 12,7mm
- Montage par crevés de fixation
- Point dur en position fermée
- Déconnexion frontale

- Lastwert bis 60kg
- Überauszug
- 12,7mm Schienendicke
- Bajonettmontage
- Rastung in geschlossener Position
- Frontschnelltrennung



3320-50	mm				kg	
	SL	TR	A	B	W	L
DZ3320-5030	300	325	200	200	1.23	55
DZ3320-5035	350	374	250	250	1.45	57
DZ3320-5040	400	424	300	300	1.66	58
DZ3320-5045	450	473	350	350	1.87	59
DZ3320-5050	500	522	400	400	2.07	60
DZ3320-5055	550	571	450	450	2.29	60
DZ3320-5060	600	620	500	500	2.52	59
DZ3320-5065	650	670	550	550	2.72	57
DZ3320-5070	700	731	600	600	2.93	55

Notes:

- Bayonet mounting for metal cabinets and chassis walls of between 0.8-1.2mm thickness
- Vertical (side) mounting only
- For more information go to page 169 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Montage par crevés de fixation pour armoires métalliques et parois de tiroir ayant une épaisseur comprise entre 0,8 et 1,2mm
- Montage sur chant uniquement
- Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:

- Bajonettmontage für Metallschränke und Chassiswände mit 0,8mm-1,2mm Dicke
- Nur Vertikalmontage
- Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

PNEUTROL INTERNATIONAL LIMITED
sales@pneutrol.com

UK OFFICE:
5 CAULSIDE DRIVE, ANTRIM, BT41 2DU, NORTHERN IRELAND
TEL: + 44 (0) 28 9448 1800, www.pneutrol.com/industrialspares

EUROPEAN OFFICE:
UNIT 6, ST ANTHONY'S BUSINESS PARK DUBLIN, D22 VW95, IRELAND,
TEL: +353 (1) 437 3653, www.pneutrol.com/industrialspares