


- Soft close
- Load rating up to 45kg
- 100% extension
- 12.7mm slide thickness
- Front disconnect
- Hold-in
- Cam drawer adjust (3.2mm)



- Fermeture automatique avec amortissement
- Charge jusqu'à 45kg
- Course 100%
- Épaisseur de glissière de 12,7mm
- Déconnexion frontale
- Point dur en position fermée
- Réglage de la hauteur du tiroir par excentrique (3,2mm)

- Gedämpfter Selbsteinzug
- Lastwert bis 45kg
- Vollauszug
- 12,7mm Schienendicke
- Frontschnelltrennung
- Einhalterung in geschlossener Position
- Einstellnocken für Schublade (3,2mm)

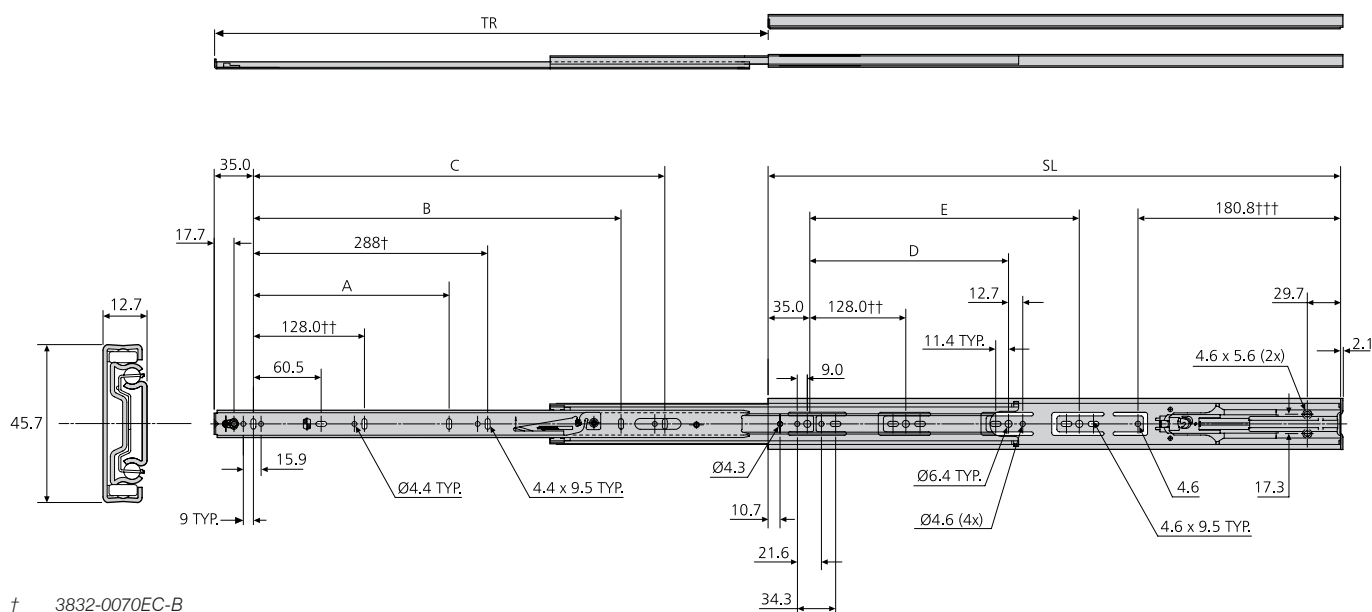

† 3832-0070EC-B

†† Hole not available for 3832-0035EC-B
Trou non disponible sur la 3832-0035EC-B
Montageloch nicht bei 3832-0035EC-B

††† Hole not available for 3832-0045EC-B/0060EC-B
Trou non disponible sur la 3832-0045EC-B/0060EC-B
Montageloch nicht bei 3832-0045EC-B/0060EC-B

3832EC-B	mm							kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	W	L
*3832-0035EC-B	350	310	-	206	-	-	-	0.97	43
*3832-0040EC-B	400	406	-	257	-	-	-	1.12	44
*3832-0045EC-B	450	457	-	305	-	224	-	1.27	45
*3832-0050EC-B	500	508	-	352	-	224	-	1.44	45
*3832-0055EC-B	550	559	-	407	352	224	-	1.60	45
*3832-0060EC-B	600	610	224	-	416	224	352	1.77	45
*3832-0065EC-B	650	660	224	-	416	224	352	1.92	44
*3832-0070EC-B	700	711	224	-	544	224	352	2.09	43

* Prefix DZ for bright zinc plate, DB for black zinc plate
Préfixe DZ pour zingué brillant, DB pour zingué noir
Präfix DZ für helle Oberfläche, DB für schwarze Oberfläche

PNEUTROL INTERNATIONAL LIMITED
sales@pneutrol.com

UK OFFICE:
5 CAULSIDE DRIVE, ANTRIM, BT41 2DU, NORTHERN IRELAND
TEL: + 44 (0) 28 9448 1800, www.pneutrol.com/industrialspares

EUROPEAN OFFICE:
UNIT 6, ST ANTHONY'S BUSINESS PARK DUBLIN, D22 VW95, IRELAND,
TEL: +353 (1) 437 3653, www.pneutrol.com/industrialspares



Notes:

- Fixing recommendation: M4 screw/4mm wood screw/6mm Euro screw
- Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm
- Use for side (vertical) mount only
- Drawer width should not exceed slide length
- Not for lateral file drawer applications or where the drawer is wider than it is deep
- Operating range 10°C – 40°C
- For more information go to page 169 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Visserie recommandée: Vis M4/vis à bois 4mm/ Eurovis 6mm
- Hauteur de tête 2,5mm/Ø9,6mm
- Pour un montage latéral (sur chant) uniquement
- Il n'est pas recommandé que la largeur du tiroir soit supérieure à la longueur de la glissière
- Utilisation déconseillée dans les meubles larges ou lorsque le tiroir est plus large que profond
- Plage de fonctionnement: de 10° à 40° C
- Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: Schraube M4/ Holzschraube 4mm/Euro-Schraube 6mm
- Max. Kopfhöhe 2,5mm/Ø9,6mm
- Nur für seitliche Montage geeignet
- Schubbreite sollte nicht grösser als die Schienenlänge sein
- Nicht für Aktenauszüge oder wo der Schub breiter als seine Tiefe ist
- Betriebsbereich 10° C – 40° C
- Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

PNEUTROL INTERNATIONAL LIMITED
sales@pneutrol.com

UK OFFICE:
5 CAULSIDE DRIVE, ANTRIM, BT41 2DU, NORTHERN IRELAND
TEL: + 44 (0) 28 9448 1800, www.pneutrol.com/industrialspares

EUROPEAN OFFICE:
UNIT 6, ST ANTHONY'S BUSINESS PARK DUBLIN, D22 VW95, IRELAND,
TEL: +353 (1) 437 3653, www.pneutrol.com/industrialspares