






- 

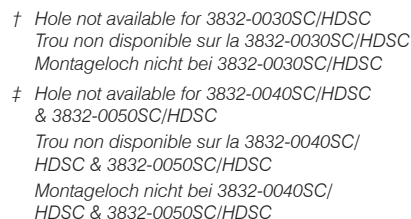

* 3832SC only prefix DZ for bright zinc plate, DB for black zinc plate, DW for white electro-plate
3832SC disponible en DZ pour zingué brillant, DB pour zingué noir, DW pour laqué blanc
Nur bei 3832SC. Präfix DZ für helle Oberfläche, DB für schwarze Oberfläche, DW für weiße Oberfläche

EUROPEAN OFFICE:
UNIT 6, ST ANTHONY'S BUSINESS PARK DUBLIN, D22 VW95, IRELAND,
TEL: +353 (1) 437 3653, www.pneutrol.com/industrialspares

3832SC/3832HDSC

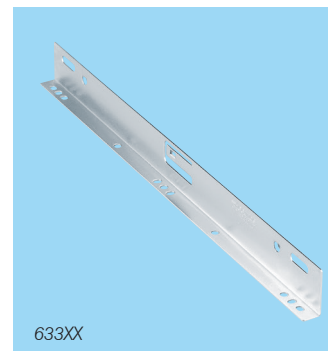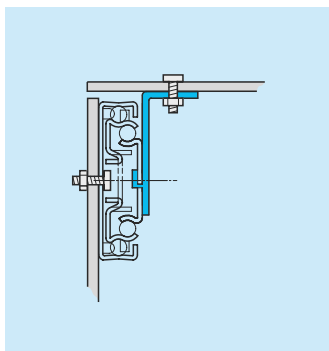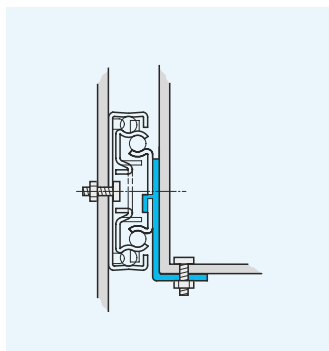

633XX

Notes:

- Fixing recommendation: M4 screw/4mm wood screw/6mm Euro screw
- Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm
- For brackets refer to page 128. Not 3832-0030SC/HDSC
- Horizontal mounting not recommended
- Drawer width should not exceed slide length
- DW3832SC – Load rating up to 45kg
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Visserie recommandée: Vis M4/vis à bois 4mm/Eurovis 6mm
- Hauteur de tête 2,5mm/Ø9,6mm
- Pour les équerres, voir page 128. Sauf 3832-0030SC/HDSC
- Montage à plat déconseillé
- Il n'est pas recommandé que la largeur du tiroir soit supérieure à la longueur de la glissière
- DW3832SC – Charge jusqu'à 45kg
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: Schraube M4/Holzschraube 4mm/Euro-Schraube 6m
- Max. Kopfhöhe 2,5mm/Ø9,6mm
- Winkel siehe Seite 128. Nicht 3832-0030SC/HDSC
- Horizontalmontage nicht empfohlen
- Schubbreite sollte nicht grösser als die Schienenlänge sein
- DW3832SC – Lastwert bis 45kg
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

PNEUTROL INTERNATIONAL LIMITED
sales@pneutrol.com

UK OFFICE:
5 CAULSIDE DRIVE, ANTRIM, BT41 2DU, NORTHERN IRELAND
TEL: + 44 (0) 28 9448 1800, www.pneutrol.com/industrialspares

EUROPEAN OFFICE:
UNIT 6, ST ANTHONY'S BUSINESS PARK DUBLIN, D22 VW95, IRELAND,
TEL: +353 (1) 437 3653, www.pneutrol.com/industrialspares