5517-60

- Load rating up to 60kg
- 100%+ extension
- 19mm slide thickness
- Brackets on drawer member for bottom mounting
- Hold-in

80,000

- Charge jusqu'à 60kg
- Course +100%
- Épaisseur de glissière de 19mm
- Équerres de montage sous tiroir
- Point dur en position fermée

- Lastwert bis 60kg
- Überauszug
- 19mm Schienendicke
- Winkel an Schiene zur Bodenmontage
- Rastung in geschlossener Position





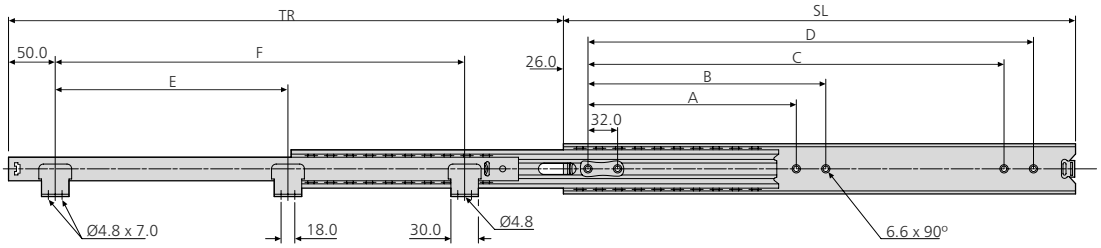





5517-60	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
DZ5517-6030	300	325.0	-	-	224	256	-	190	1.57	55
DZ5517-6035	350	374.2	-	-	224	256	-	240	1.85	57
DZ5517-6040	400	436.1	160	192	320	352	-	290	2.11	59
DZ5517-6045	450	498.0	160	192	320	352	-	340	2.38	60
DZ5517-6050	500	547.2	192	224	416	448	-	390	2.65	60
DZ5517-6055	550	596.4	-	224	448	480	250	440	2.96	60
DZ5517-6060	600	658.3	256	288	480	512	250	490	3.20	60
DZ5517-6065	650	707.5	256	288	544	576	250	540	3.49	58
DZ5517-6070	700	769.4	288	416	576	608	250	590	3.75	55

Notes:

- *Fixing recommendation: 4mm wood screw/ 6mm Euro screw*
- *For more information go to page 169 of the catalogue*
- *Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances*

Notes:

- *Visserie recommandée: Vis à bois 4mm/ Eurovis 6mm*
- *Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue*
- *Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D*

Hinweise:

- *Empfohlene Befestigung: Holzschraube 4mm/ Euro-Schraube 6mm*
- *Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177*
- *Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen*

PNEUTROL INTERNATIONAL LIMITED
sales@pneutrol.com

UK OFFICE:
5 CAULSIDE DRIVE, ANTRIM, BT41 2DU, NORTHERN IRELAND
TEL: + 44 (0) 28 9448 1800, www.pneutrol.com/industrialspares

EUROPEAN OFFICE:
UNIT 6, ST ANTHONY'S BUSINESS PARK DUBLIN, D22 VW95, IRELAND,
TEL: +353 (1) 437 3653, www.pneutrol.com/industrialspares

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis / Technische Änderungen vorbehalten