


- Aluminium
- Load rating up to 438/550kg
- 75% extension
- Stainless steel ball retainer and ball bearings
- Corrosion resistant
- Slides sold singly



- Aluminium
- Charge jusqu'à 438/550kg
- Course 75%
- Cage à billes et billes en acier inoxydable
- Résistant à la corrosion
- Glissières vendues individuellement

- Aluminium
- Lastwert bis 438/550kg
- Teilauszug
- Kugelkäfige und Kugeln aus Edelstahl
- Korrosionsbeständig
- Schienen einzeln erhältlich

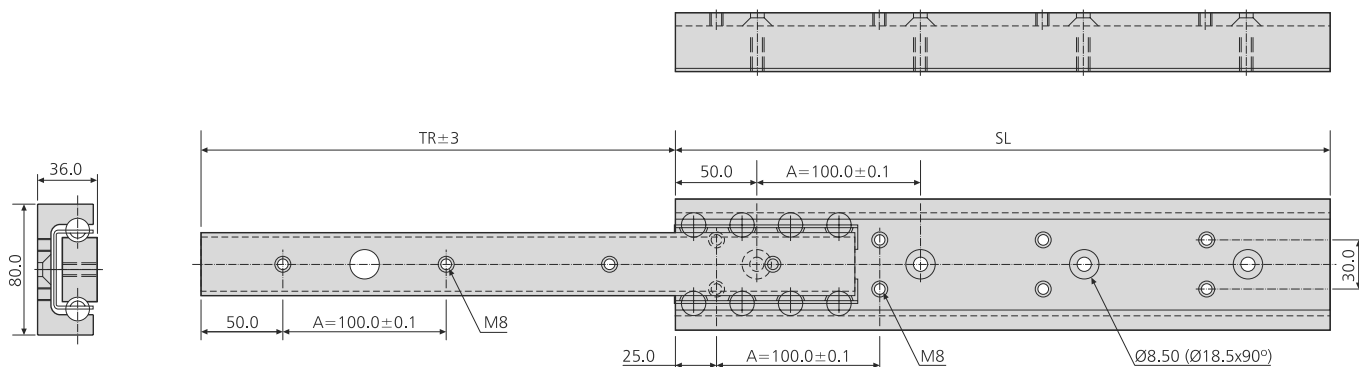

Tolerances are not accumulative  
Les tolérances ne se cumulent pas  
Toleranzen der Abstandsmaße addieren sich nicht

| DA4120      | mm   |      |     | kg    |             |              |            |
|-------------|------|------|-----|-------|-------------|--------------|------------|
|             | SL   | TR±3 | A   | W*    | † L 10,000* | †† L 10,000* | † L 5,000* |
| DA4120-0040 | 400  | 290  | 3x  | 4.70  | 370         | 185          | 460        |
| DA4120-0050 | 500  | 360  | 4x  | 5.86  | 390         | 195          | 480        |
| DA4120-0060 | 600  | 430  | 5x  | 7.06  | 400         | 200          | 490        |
| DA4120-0070 | 700  | 501  | 6x  | 8.22  | 410         | 205          | 500        |
| DA4120-0080 | 800  | 572  | 7x  | 9.36  | 420         | 210          | 510        |
| DA4120-0090 | 900  | 642  | 8x  | 10.60 | 425         | 212          | 520        |
| DA4120-0100 | 1000 | 713  | 9x  | 11.66 | 430         | 215          | 530        |
| DA4120-0110 | 1100 | 783  | 10x | 12.80 | 434         | 217          | 540        |
| DA4120-0120 | 1200 | 853  | 11x | 13.90 | 438         | 219          | 550        |

\* Weight and load rating per pair of slides  
Poids et charge par paire de glissières  
Gewicht und Lastwert pro Schienenpaar

† Vertical mount  
Montage sur chant  
Vertikal montiert

†† Horizontal mount  
Montage à plat  
Horizontal montiert

PNEUTROL INTERNATIONAL LIMITED  
sales@pneutrol.com

UK OFFICE:  
5 CAULSIDE DRIVE, ANTRIM, BT41 2DU, NORTHERN IRELAND  
TEL: + 44 (0) 28 9448 1800, www.pneutrol.com/industrialspares

EUROPEAN OFFICE:  
UNIT 6, ST ANTHONY'S BUSINESS PARK DUBLIN, D22 VW95, IRELAND,  
TEL: +353 (1) 437 3653, www.pneutrol.com/industrialspares

**Notes:**

- The load rating is based on slides mounted 600mm apart. These slides are suitable for wider applications – please consult with Accuride
- Fixing recommendation: M8 screw. All fixing positions must be used to achieve maximum load rating
- End stops have been tested to 10 cycles with 400kg at 0.8m/s. We recommend that additional external stopping arrangements are used
- Material specification: Aluminium slide – 6000 series, stainless steel ball bearings and retainer
- We recommend that quality grease, rated for extreme pressure, is re-applied at 2000 cycle intervals
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

*This slide has been designed for very heavy duty applications. If you would like to confirm that this is the correct slide for your application please consult Accuride's technical department.*

**Notes:**

- Les charges indiquées correspondent à un montage effectué sur un tiroir de largeur 600mm. Ces glissières peuvent être montées sur des applications plus larges – dans ce cas, consulter Accuride.
- Visserie recommandée: vis M8. Il est impératif d'utiliser tous les points de fixation pour obtenir la capacité de charge maximale
- Les butées de fin de course ont été testées 10 fois avec une charge de 400kg se déplaçant à une vitesse de 0,8m/s. Nous recommandons de prévoir des butées indépendantes.
- Matière: glissière en aluminium – Série 6000, cage à billes et billes en acier inoxydable
- Nous recommandons de regraisser cette glissière tous les 2.000 cycles avec de la graisse Extrême Pression de qualité
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

*Cette glissière a été conçue pour des applications à très forte charge. Si vous souhaitez vérifier que cette glissière est bien adaptée à votre application, veuillez consulter Accuride.*

**Hinweise:**

- Die Tragkraft bezieht sich auf ein Schienenpaarabstand von 600mm. Diese Führungen sind für breitere Anwendungen geeignet -bitte lassen Sie sich von Accuride beraten
- Empfohlene Befestigung: M8. Es sind alle entsprechenden Befestigungspunkte zu verwenden, damit der maximale Lastwert erreicht wird
- Endanschläge sind auf 10 Zyklen mit 400kg bei 0,8m/s getestet. Wir empfehlen zusätzliche externe Endanschläge
- Materialbeschaffenheit: Aluminium Schiene – 6000er-Serie, Kugelkäfig und Kugeln aus Edelstahl
- Nach 2000 Bewegungszyklen empfehlen wir ein Nachfetten mit einem hochwertigen Hochdruckfett
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

*Diese Führung wurde für Schwerlast-Anwendungen entwickelt. Accuride berät Sie bei Ihrer speziellen Anwendung.*

PNEUTROL INTERNATIONAL LIMITED  
sales@pneutrol.com

UK OFFICE:  
5 CAULSIDE DRIVE, ANTRIM, BT41 2DU, NORTHERN IRELAND  
TEL: + 44 (0) 28 9448 1800, [www.pneutrol.com/industrialspares](http://www.pneutrol.com/industrialspares)

EUROPEAN OFFICE:  
UNIT 6, ST ANTHONY'S BUSINESS PARK DUBLIN, D22 VW95, IRELAND,  
TEL: +353 (1) 437 3653, [www.pneutrol.com/industrialspares](http://www.pneutrol.com/industrialspares)