


- High grade stainless steel
- Load rating up to 70kg
- 100%+ extension
- 19.1mm slide thickness
- Lock-out
- Front disconnect
- Suitable for flat mounting
- Flat mounting reduces load rating by 75%
- Temperature -20°C to +110°C

10,000


25%
kg

- Acier inoxydable haute qualité
- Charge jusqu'à 70kg
- Course +100%
- Épaisseur de glissière de 19,1mm
- Verrouillage en position ouverte
- Déconnexion frontale
- Possibilité de montage à plat
- Le montage à plat réduit la capacité de charge jusqu'à 75%
- Température d'utilisation de -20°C à +110°C

- Hochwertiger Edelstahl
- Lastwert bis 70kg
- Überauszug
- 19,1mm Schienendicke
- Verriegelung in ausgezogener Position
- Frontschnelltrennung
- Für Flachmontage geeignet
- Flachmontage reduziert den Lastwert um 75%
- Temperatur -20C bis +110C



Stainless steel
Acier inoxydable
Edelstahl

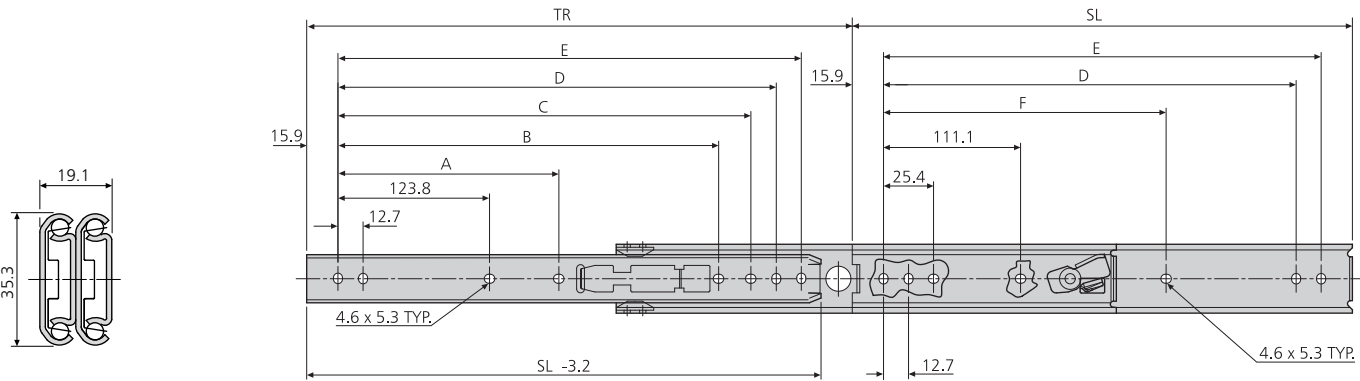

DS0305	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
DS0305-0012	305	327.0	-	-	-	260.3	273.0	-	1.27	70
DS0305-0014	356	378.0	-	-	298.4	311.1	323.8	-	1.46	68
DS0305-0016	406	429.0	-	-	349.2	361.9	374.6	250.8	1.63	65
DS0305-0018	457	479.5	212.7	-	400.0	412.7	425.4	301.6	1.88	62
DS0305-0020	508	530.5	238.1	365.2	450.8	463.5	476.2	352.4	2.04	57
DS0305-0022	559	581.0	263.5	415.9	501.6	514.3	527.0	403.2	2.29	52
DS0305-0024	610	632.0	288.9	466.7	552.4	565.1	577.8	454.0	2.50	46
DS0305-0026	660	683.0	314.3	517.7	603.2	615.9	628.6	504.8	2.67	41
DS0305-0028	711	733.5	339.7	568.3	654.0	666.7	679.4	555.6	2.89	36

Notes:

- Fixing recommendation: M4 screw
- Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 197 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Visserie recommandée: Vis M4
- Hauteur de tête 2,5mm/Ø9,6mm
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour plus d'information, aller à la page 201 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: Schraube M4
- Max. Kopfhöhe 2,5mm/Ø9,6mm
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 205
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

PNEUTROL INTERNATIONAL LIMITED
sales@pneutrol.com

UK OFFICE:
5 CAULSIDE DRIVE, ANTRIM, BT41 2DU, NORTHERN IRELAND
TEL: + 44 (0) 28 9448 1800, www.pneutrol.com/industrialspares

EUROPEAN OFFICE:
UNIT 6, ST ANTHONY'S BUSINESS PARK DUBLIN, D22 VW95, IRELAND,
TEL: +353 (1) 437 3653, www.pneutrol.com/industrialspares