


- Load rating up to 124kg
 - 100% extension
 - 19.1mm slide width
 - Suitable for drawers up to 1000mm wide
 - Front disconnect
 - Fixing hardware included
 - Optional enclosure mounting brackets
- 

- Charge jusqu'à 124kg
- Course 100%
- Épaisseur de glissière de 19,1mm
- Convient pour des tiroirs jusqu'à 1000mm de largeur
- Déconnexion frontale
- Livrée avec visserie de fixation
- Équerres de montage pour armoire en option

- Lastwert bis 124kg
- Vollauszug
- 19,1mm Schienendicke
- Passend für Schubladenbreiten bis 1000mm
- Frontschnelltrennung
- Befestigungsteile inbegriffen
- Optionale Gehäuse-Montagewinkel

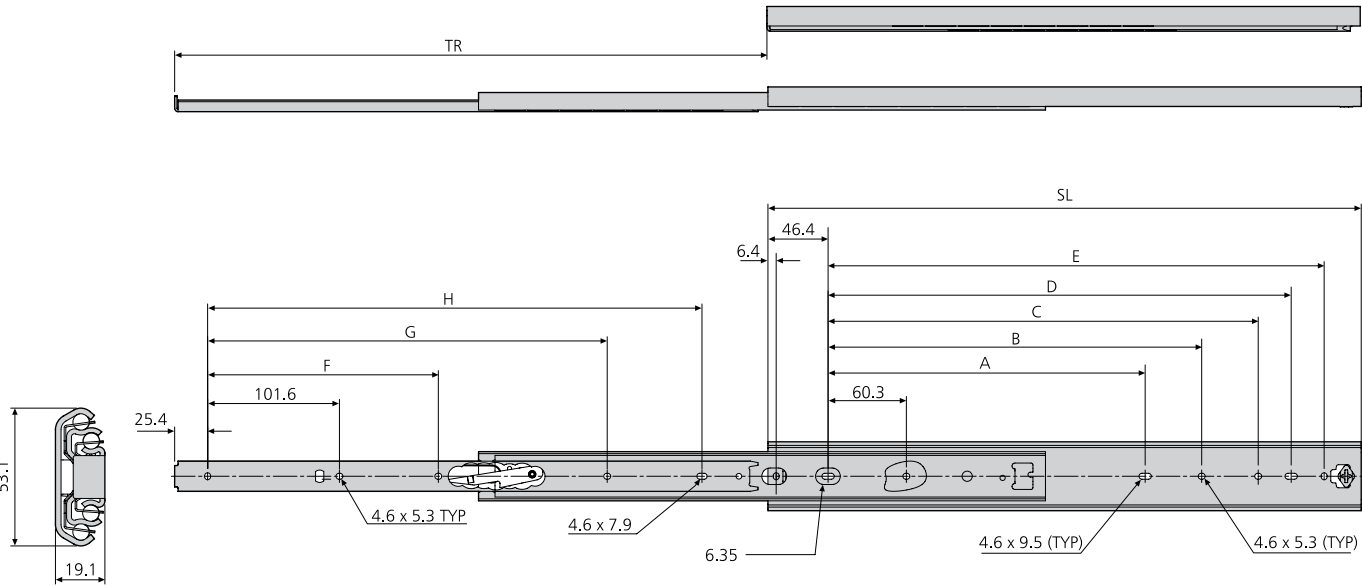

3657	mm										kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L
DZ3657-0012-2	305	305	-	135.4	179.1	204.5	229.9	-	-	228.6	1.79	90
DZ3657-0014-2	356	356	-	186.2	229.9	255.3	280.7	-	-	279.4	2.08	90
DZ3657-0016-2	406	406	-	237.0	280.7	306.1	331.5	-	257.3	330.2	2.50	100
DZ3657-0018-2	457	457	-	287.8	331.5	356.9	382.3	-	308.1	381.0	2.71	110
DZ3657-0020-2	508	508	215.9	338.6	382.3	407.7	433.1	203.2	358.9	431.8	3.02	124
DZ3657-0022-2	559	559	241.3	389.4	433.1	458.5	483.9	228.6	409.7	482.6	3.32	110
DZ3657-0024-2	610	610	266.7	440.2	483.9	509.3	534.7	254.0	460.5	533.4	3.63	100
DZ3657-0026-2	660	660	292.1	491.0	534.7	560.1	585.5	279.4	511.3	584.2	3.95	92
DZ3657-0028-2	711	711	317.5	541.8	585.5	610.9	636.3	304.8	562.1	635.0	4.22	83

- Notes:**
- Handed slide assembly – levers move in same direction when pair of slides installed
 - Vertical (side) mounting only
 - Fixing hardware included
 - For enclosure mounting brackets refer to page 155
 - For cable carriers refer to page 153
 - We recommend that a centrally positioned pull handle is used on wide drawers
 - Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

- Notes:**
- Glissières droites et gauche symétriques: les leviers se déplacent dans le même sens lorsque la paire de glissières est installée
 - Montage sur chant uniquement
 - Livrée avec visserie de fixation
 - Pour les équerres de montage pour armoire, voir page 155
 - Pour les guide-câbles, voir page 153
 - Nous recommandons d'utiliser une poignée en position centrale sur les tiroirs de grande largeur
 - Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

- Hinweise:**
- Seitenspezifische Montage – Hebel bewegen sich in derselben Richtung, wenn Schienenpaar eingebaut ist
 - Nur Vertikalmontage
 - Befestigungsteile inbegriffen
 - Gehäusemontagewinkel siehe Seite 155
 - Kabelträger siehe Seite 153
 - Wir empfehlen bei breiten Schubladen die Verwendung eines zentral angebrachten Ziehgriffs
 - Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen